



WHC5系列

缓冲支杆



产品特点

- * 外置缓冲弹簧, 传送具有高度变化的物体时可自动调节高度差异。
- * 多种螺纹连接和不同规格的行程, 适合标准尺寸的吸盘, 应用范围广。
- * 弹簧减震与易损工件柔性接触。
- * 耐磨导杆, 寿命更长。


型号规格

WHC 5 10 - □ - M10

① ② ③ ④ ⑤


①产品系列	②连接螺纹规格	③缓冲行程	④规格方式	⑤导套外螺纹
WHC-外置弹簧	5-M5	10-10mm行程 20-20mm行程 25-25mm行程	空白-标准 V-内螺纹	M01-G1/8 M10-M10X1 M12-M12X1

规格尺寸(mm)




WHC5 10-M10
① ②

①缓冲行程	②导套规格	A	L
10	M10(M12)	18	52.5
20	M10(M12)	28	62.5
25	M10(M12)	35	69.5

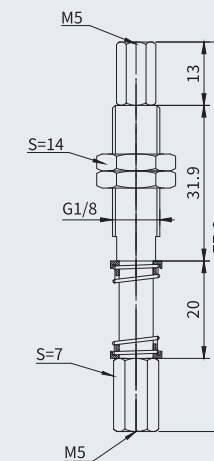

WHC510-V-M01

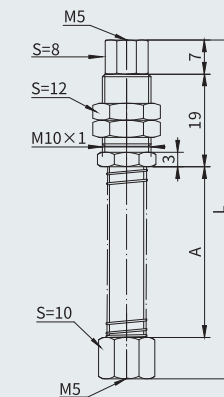

WHC5 10-V-M10
①

①缓冲行程	A	L
10	18	52.5
20	28	62.5
25	35	69.5