



NHC5系列

缓冲支杆



产品特点

- * 内置缓冲弹簧，传送具有高度变化的物体时可自动调节高度差异。
- * 多种螺纹连接和不同规格的行程，适合标准尺寸的吸盘，应用范围广。
- * 弹簧减震与易损工件柔性接触。
- * 耐磨导杆，寿命更长。


型号规格

NHC 5 10 - □ - M10

① ② ③ ④ ⑤


①产品系列	②连接螺纹规格	③缓冲行程	④规格方式	⑤导套外螺纹
NHC-内置弹簧	5-M5	06-06mm行程 07-07mm行程 10-10mm行程 12-12mm行程 15-15mm行程 20-20mm行程 25-25mm行程	空白-标准 V-内螺纹	M10-M10X1

规格尺寸(mm)




NHC5 07-V-M10
①

①缓冲行程	A	B	L
07	7.5	19	43.5
15	15.5	23	55.5
20	20.5	36	73.5
25	25.5	41.5	84



NHC5 06-M10
①

①缓冲行程	A	B	L
06	6.5	15	42.5
10	10.5	44	75.5
25	25.5	44	90.5

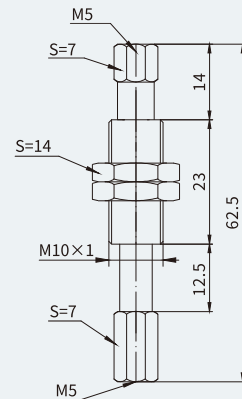

NHC5 12-F-V-M10