



NHC38 系列

缓冲支杆



产品特点

- * 内置缓冲弹簧，传送具有高度变化的物体时可自动调节高度差异。
- * 多种螺纹连接和不同规格的行程，适合标准尺寸的吸盘，应用范围广。
- * 弹簧减震与易损工件柔性接触。
- * 耐磨导杆，寿命更长。


型号规格

NHC 38 10 - □ - M18

① ② ③ ④ ⑤

①产品系列	②连接螺纹规格	③缓冲行程	④规格方式	⑤导套外螺纹
NHC - 内置弹簧	38 - G3/8	10 - 10mm行程 20 - 20mm行程 30 - 30mm行程 50 - 50mm行程	空白 - 标准 V - 内螺纹 F - 防旋转	M18 - M18X1 M20 - M20X1.5

规格尺寸(mm)

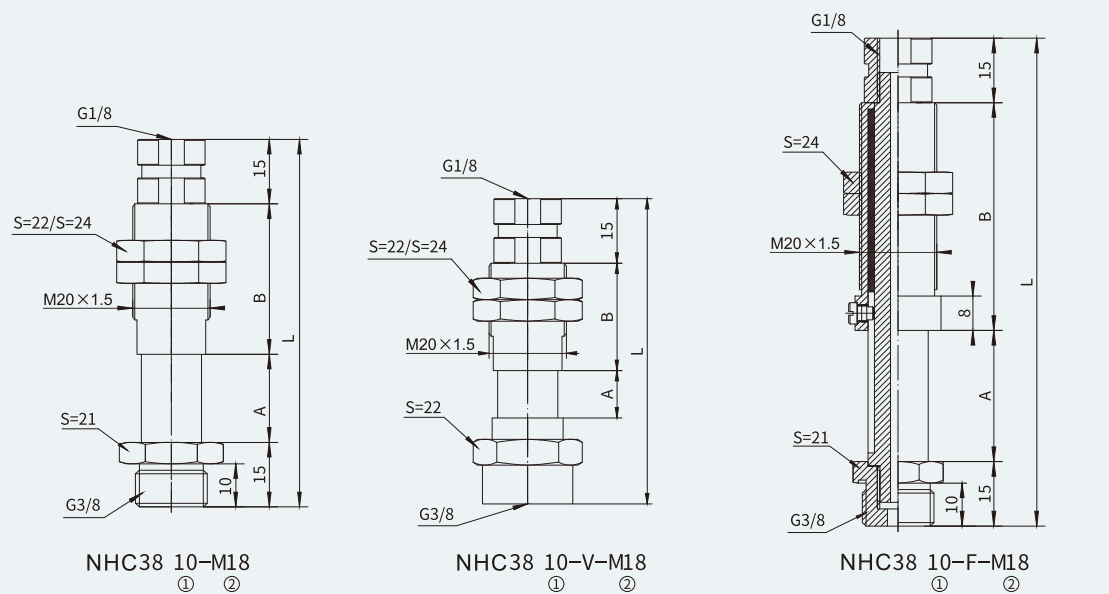

①缓冲行程	②导套规格	A	B	L
10	M18/M20	10.5	25	65.5
20	M18/M20	20.5	35	85.5
30	M18/M20	30.5	45	105.5
50	M18/M20	50.5	75	155.5

①缓冲行程	②导套规格	A	B	L
10	M18/M20	10.5	25	70.5
20	M18/M20	20.5	35	90.5
30	M18/M20	30.5	45	110.5
50	M18/M20	50.5	75	160.5

①缓冲行程	②导套规格	A	B	L
10	M18/M20	10.5	33	73.5
20	M18/M20	20.5	43	93.5
30	M18/M20	30.5	53	113.5
50	M18/M20	50.5	83	163.5