



NHC12 系列

缓冲支杆



产品特点

- * 内置缓冲弹簧，传送具有高度变化的物体时可自动调节高度差异。
- * 多种螺纹连接和不同规格的行程，适合标准尺寸的吸盘，应用范围广。
- * 弹簧减震与易损工件柔性接触。
- * 耐磨导杆，寿命更长。


型号规格

NHC 12 10 - □ - M22

① ② ③ ④ ⑤

①产品系列	②连接螺纹规格	③缓冲行程	④规格方式	⑤导套外螺纹
NHC-内置弹簧	12-G1/2	10-10mm行程 20-20mm行程 30-30mm行程 50-50mm行程	空白-标准	M22-M22X1.5

规格尺寸(mm)

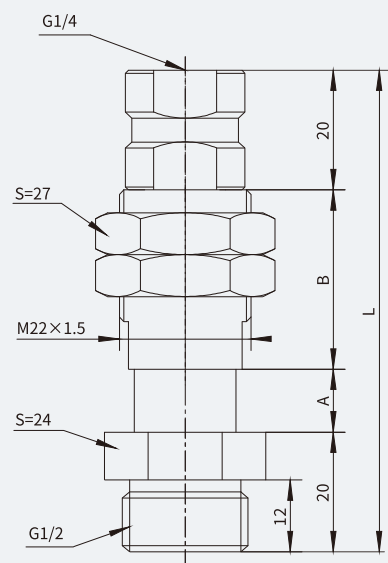

NHC12 10-M22
①

①缓冲行程	A	B	L
10	10.5	30	80.5
20	20.5	35	95.5
30	30.5	50	120.5
50	50.5	70	160.5