



# BWF系列

波纹吸盘



## 产品特点

- \* 用于快速搬运金属薄板(循环周期短)。
- \* 搬运金属薄板时不会产生凹陷或变形。
- \* 吸盘底部有特殊凹槽结构,可防止油性金属板在搬运过程中滑动,确保工件在压机里精确定位。
- \* 坚固耐磨的扁平吸盘,采用NBR材质,单密封唇,有特殊的凹槽设计和内部支撑结构。
- \* 吸盘有多种连接形式可供选择,可提供两种材质硬度:肖氏硬度45和60。

## 型号规格

### BWF - 30 - N45 - G1/4-AG

①产品系列	②吸盘直径	③吸盘硬度	④连接螺纹
BWF - 扁平吸盘	30	N45 - 丁腈橡胶45	G1/4-AG - G1/4外螺纹
	40	N60 - 丁腈橡胶60	G1/4-IG - G1/4内螺纹
	50		G3/8-IG - G3/8内螺纹
	60		M10x1.5-AG - M10外螺纹
	80		M14x1.5-AG - M14外螺纹
	100		RA - 矩形适配器

## 性能参数


型号	吸力(N)	侧向力(N)	油性表面侧向力(N)	内部体积(cm³)	工件最小曲率半径(mm)	推荐软管直径(mm)
BWF30	38	30	28	1.7	40	4
BWF40	69	52	50	3.8	50	4
BWF50	100	80	76	7.0	65	4
BWF60	150	105	85	13.0	75	6
BWF80	272	205	180	36.0	100	6
BWF100	430	310	300	58.0	135	6



# BWF系列

波纹吸盘

## 规格尺寸(mm)

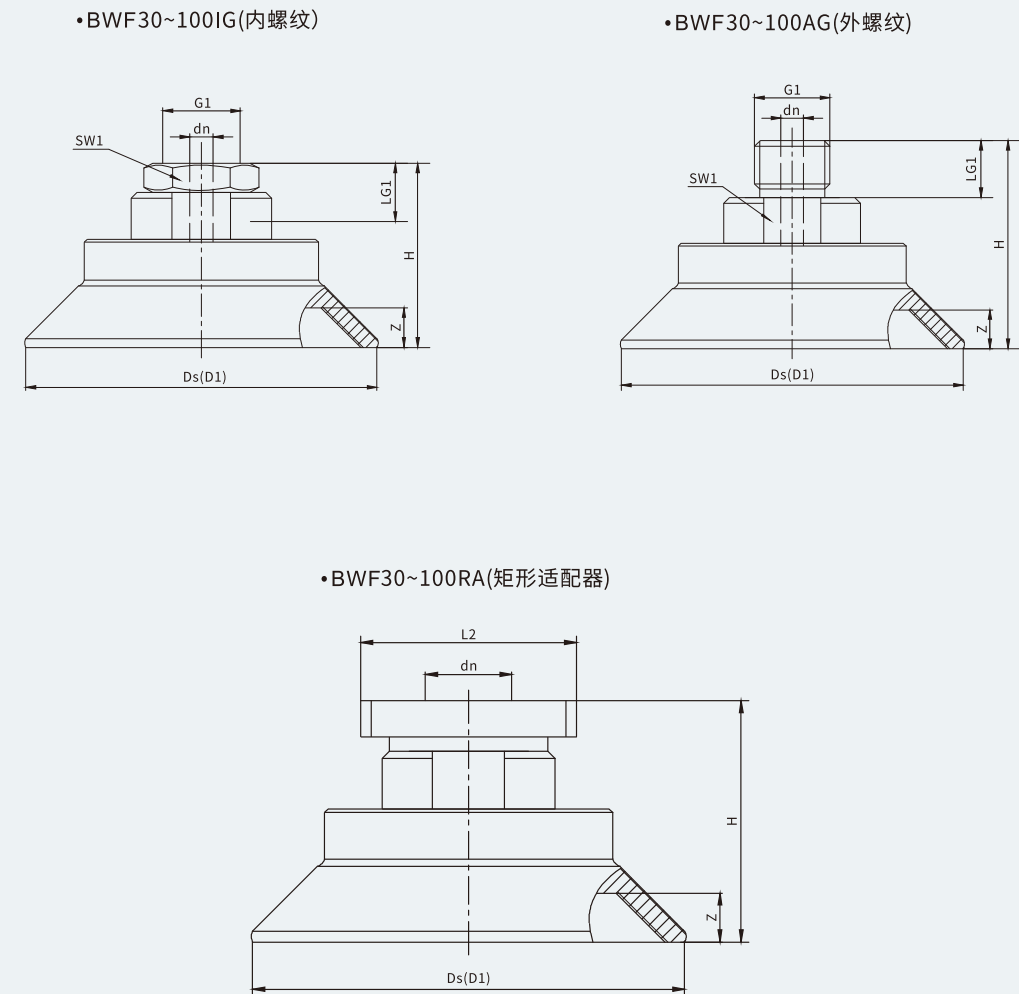

型号	尺寸mm	D1	DN	Ds	G1	H	LG1	L2	SW1	Z
BWF30G1/4-AG		34	4	32	G1/4M	20.0	10	-	17	3.0
BWF30G1/4-IG		34	4	32	G1/4F	20.0	12	-	17	3.0
BWF30G3/8-IG		34	4	32	G3/8F	36.0	9	-	22	3.0
BWF30GM10x1.5-AG		34	4	32	M10x1.5M	20.0	12	-	17	3.0
BWF30GM14x1.5-AG		34	4	32	M14x1.5M	22.0	12	-	17	3.0
BWF30RA		34	4	32	-	23.2	-	32	-	3.0
BWF40G1/4-AG		46	4	42	G1/4M	22.0	10	-	17	4.0
BWF40G1/4-IG		46	4	42	G1/4F	22.0	12	-	17	4.0
BWF40G3/8-IG		46	4	42	G3/8F	38.0	9	-	22	4.0
BWF40GM10x1.5-AG		46	4	42	M10x1.5M	22.0	12	-	17	4.0
BWF40GM14x1.5-AG		46	4	42	M14x1.5M	22.0	12	-	17	4.0
BWF40RA		46	4	42	-	25.0	-	32	-	4.0



## BWF系列

波纹吸盘

型号	尺寸mm	D1	DN	Ds	G1	H	LG1	L2	SW1	Z
BWF50G1/4-AG		56	6	52	G1/4M	28.0	10	-	22	5.0
BWF50G1/4-IG		56	6	52	G1/4F	33.0	15	-	22	5.0
BWF50G3/8-IG		56	6	52	G3/8F	28.0	15	-	22	5.0
BWF50GM10x1.5-AG		56	4	52	M10x1.5M	28.0	12	-	22	5.0
BWF50GM14x1.5-AG		56	6	52	M14x1.5M	28.0	12	-	22	5.0
BWF50RA		56	6	52	-	27.5	-	32	-	5.0
BWF60G1/4-AG		67	6	63	G1/4M	31.0	10	-	22	6.0
BWF60G1/4-IG		67	6	63	G1/4F	36.0	15	-	22	6.0
BWF60G3/8-IG		67	6	63	G3/8F	31.0	15	-	22	6.0
BWF60GM10x1.5-AG		67	4	63	M10x1.5M	31.0	12	-	22	6.0
BWF60GM14x1.5-AG		67	6	63	M14x1.5M	31.0	12	-	22	6.0
BWF60RA		67	6	63	-	30.5	-	32	-	6.0
BWF80G1/4-AG		89	6	83	G1/4M	35.0	10	-	22	7.6
BWF80G1/4-IG		89	6	83	G1/4F	40.0	20	-	22	7.6
BWF80G3/8-IG		89	6	83	G3/8F	35.0	15	-	22	7.6
BWF80GM10x1.5-AG		89	4	83	M10x1.5M	35.0	12	-	22	7.6
BWF80GM14x1.5-AG		89	6	83	M14x1.5M	35.0	12	-	22	7.6
BWF80RA		89	6	83	-	34.5	-	32	-	7.6
BWF100G1/4-AG		110	6	103	G1/4M	36.0	10	-	22	9.5
BWF100G1/4-IG		110	6	103	G1/4F	41.0	20	-	22	9.5
BWF100G3/8-IG		110	6	103	G3/8F	36.0	15	-	22	9.5
BWF100GM10x1.5-AG		110	4	103	M10x1.5M	36.0	12	-	22	9.5
BWF100GM14x1.5-AG		110	6	103	M14x1.5M	36.0	12	-	22	9.5
BWF100RA		110	6	103	-	35.5	-	32	-	9.5